



PRESJEK

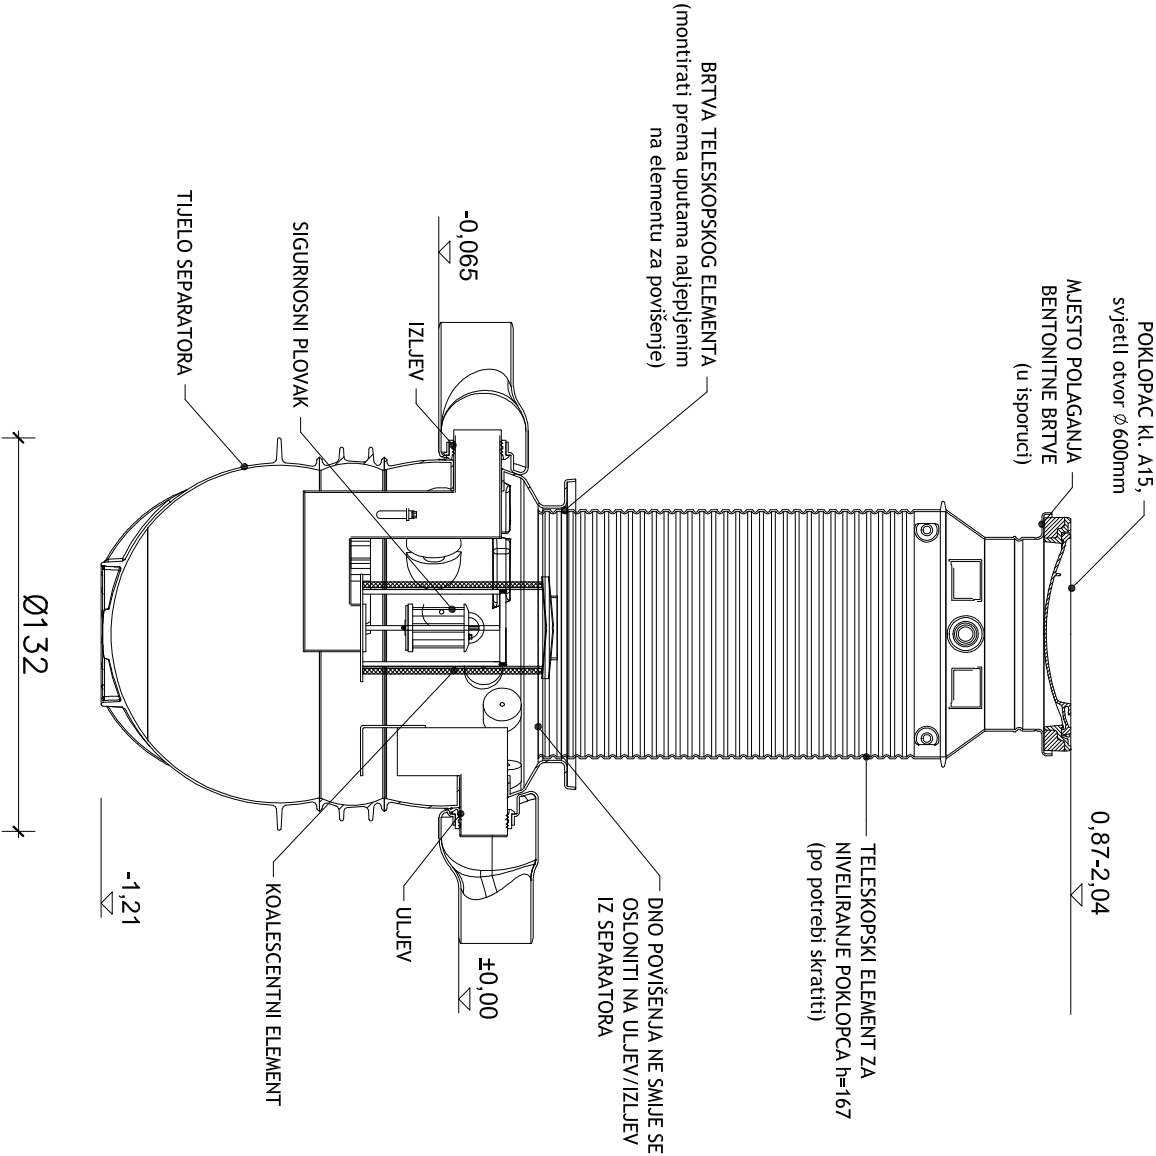

TLOCRT

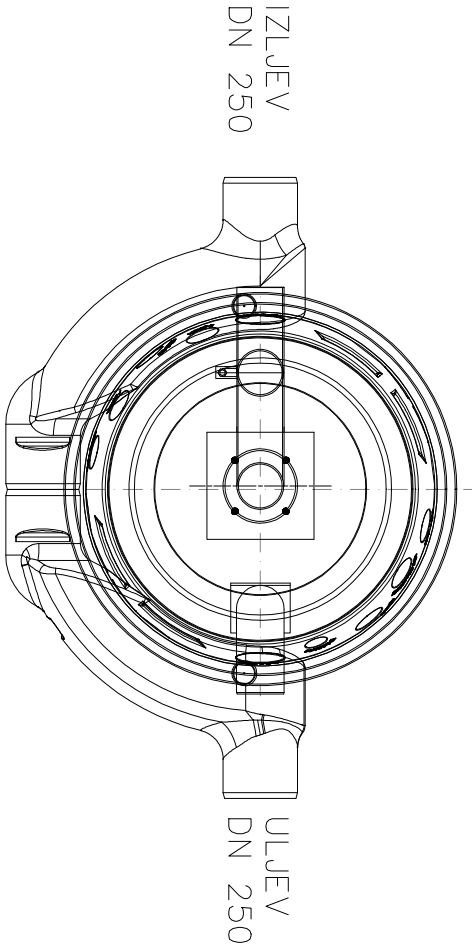

Priilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.

Brtljenje između elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl. te iz istog razloga izvoditi kodescetni element i sigurnosni plovak.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogućio neovlaštenim osobama ulazak u separator – u separator (nakon što je pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!! Kodescetni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom. Ukoliko je sigurnosni plovak već u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak ne začepi izljev (treba ga izvući na površinu vode).

SEPARATOR kao:

ACO OLEOPASS–P NS6/30 ST600 A15
(s dugim nastavkom za povišenje poklopca)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,87 – 2,04m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAŽE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaže)

NAZIV I ADRESA PROJEKTOG UREDA		RAZINA PROJEKTA		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA	
ULJANIK d.o.o. INŽENJERSKI URED		Mate Bučara 9 44 250 Petrijnja		GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE	
SURADNIK PROJEKATNA		REVIZIJA		INVESTITOR	
		0		OPCINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko	
		MJEŠTILLO		GRAĐEVINA	
		1:25		Visenamijski objekt javne namjene k.č.br.791/1 k.o. Kravarsko	
IME POTPIS I PEČAT OVLAŠTENOG PROJEKTANTA		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA			
		02 - 02 / 19			
PROJEKT PREGLEDNO		OZNAKA PROJEKTA		GRAFIČKI LIST / PRIKAZ	
		H-02-02/19-GP		DETALJ SEPARATORA ULJA I MASTI	
		DATUM		DIO GRAĐEVINE	
		ožujak 2019		BROJ LISTA	
				17	